Coating

POG-AR-420-650

Characteristics

Theoretical data

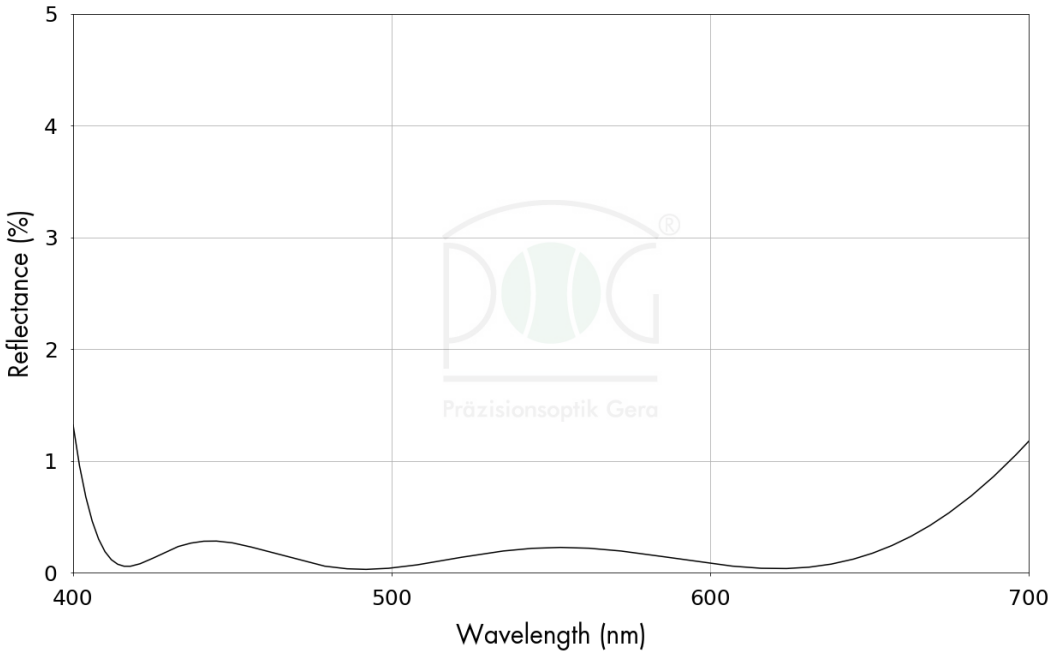

Specification

R(abs) 420-650 <0,5%
AOI = 0°

Substrate

optical glass

Durability

Adhesion	Mil-C 48497A 4.5.3.1
Moderate abrasion	Mil-C 48497A 4.5.3.3
Severe abrasion	Mil-C 48497A 4.5.5.1
Humidity	Mil-C 48497A 4.5.3.2
Humidity cycles	MIL-STD 810F Method 507.4 Proc. 1
Temperature	Mil-C 48497A 4.5.4.1
Water solubility	Mil-C 48497-A
Boil test	DIN-ISO 9211-3-04-07
Solubility	Mil-C 48497-A
Salt solubility	MIL-C-48497A 4.5.5.2

RoHS compliant

POG Präzisionsoptik Gera GmbH
Alte Straße 3 · 04626 Löbichau · Germany · +49 36602 528 400 · info@pog.eu · www.pog.eu